


Skonstruuj rzuty podstawowe modelu geometrycznego Ω przekrycia budowlanego, wiedząc, że:

- a) Ω jest sumą symetrycznych względem płaszczyzny λ wycinków Ω_1 i Ω_2 konusoid $\widehat{\omega}_1$ i $\widehat{\omega}_2$,
- b) brzegiem każdego z wycinków Ω_i ($i = 1, 2$) jest linia będąca sumą kierownicy $\widehat{e}_i$, łuku BK krzywej $\widehat{d} = \lambda \cap \widehat{\omega}_i$, łuku $F_i B$ kierownicy $\widehat{f}$ oraz odcinka $\overline{F_i E_i} \subset t_i$.

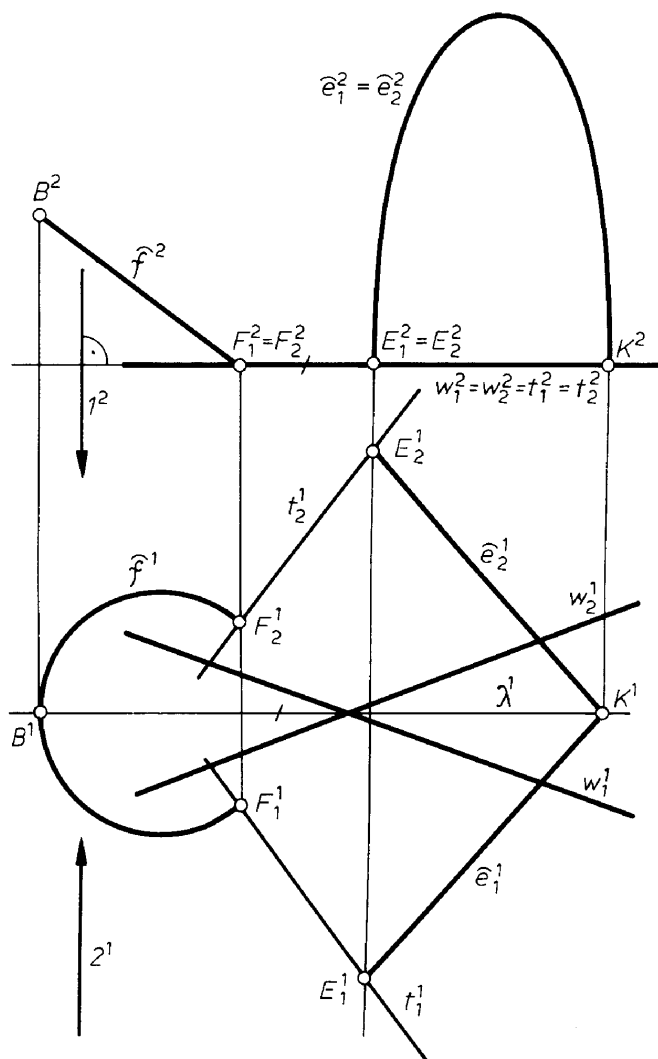

Rys. A